NATIVE-NWS PW370

ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

NWS PW370 ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП

Поверхностный насос для водоснабжения

ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы предназначены для применения в жилых домах и на участках, где требуется повышение давления. Используются для перекачивания жидкостей для

- Водоснабжения
- Полива, ирригации и орошения
- Подачи воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров
- Подачи воды в водонапорную башню

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Насос
- Кабель 1,3 м (со штекером)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает высокое давление при компактных размерах
- Расширительный бак ёмкостью 1 л
- Автоматическое вкл./выкл. благодаря наличию датчика давления и реле протока
- Несколько режимов работы: автоматический, ручной, режим периодического запуска
- Защита от сухого хода
- Встроенная тепловая защита
- Отображение текущего давления и кодов ошибок на дисплее
- Светодиодные индикаторы работы
- Высококачественное механическое уплотнение
- Рабочее колесо из латуни
- Низкий уровень шума
- Максимальная температура жидкости до 90 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальная подача: 2,4 м³/ч
- Максимальный напор: 36 м
- Максимальная высота всасывания: 8 м
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 0,37 кВт
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX44
- Допустимая температура окружающей среды: от 0 °C до 40 °C
- Допустимая температура перекачиваемой среды: от 0 °C до 90 °C
- Допустимые перекачиваемые среды: чистая вода без посторонних частиц, PH: 6-8
- Номинальные диаметры входного и напорного патрубков: Rp1
- Масса насоса: 8,8 кг
- Уровень звукового давления ≤55 Дб

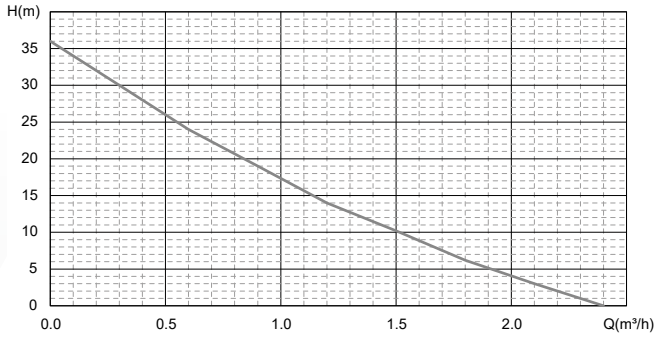

ОБОЗНАЧЕНИЕ:

Пример:	NWS PW370
NWS	Поверхностный насос для водоснабжения
PW	Марка насоса
370	Номинальная мощность насоса, Вт

МАТЕРИАЛЫ:

- Корпус насоса: чугун
- Рабочее колесо: латунь
- Вал: нержавеющая сталь
- Корпус электродвигателя: алюминий

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ РЯД И ЦЕНЫ:

Артикул	Название	Цена, руб. с НДС
2470978	NWS PW370	28 805